

Я стремлюсь в будущее



Basic 55

Basic 55 -



-



/



/



/



/



/



/



/



/

?
55
?
?

. Basic

, Basic 55



/






Basic 55

55.

Basic

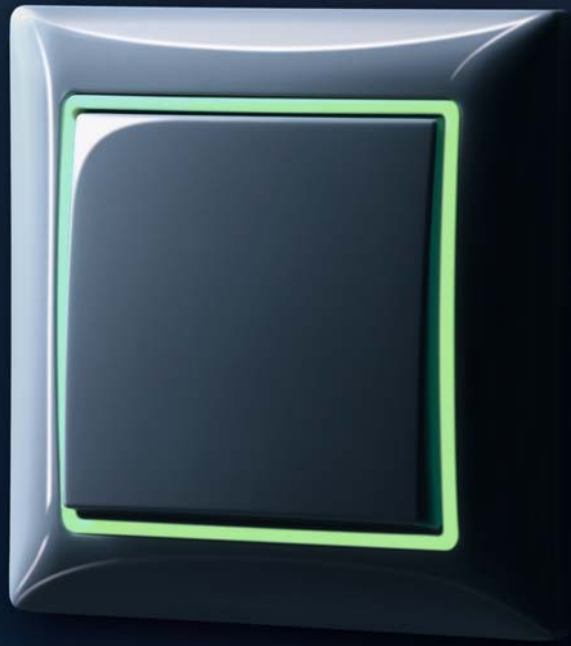

55

Basic

55

, Basic



10 11.


Basic 55 -





Basic 55

Basic 55




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Выключатель с клавишей 1 полюс исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/1 UC-92-507 2006/1 UC-94-507	1012-0-2146 1012-0-2139 10/100 10/100


	Выключатель с клавишей переключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/6 UC-92-507 2006/6 UC-94-507	1012-0-2149 1012-0-2142 10/100 10/100

	Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный выключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/5 UC-92-507 2006/5 UC-94-507	1012-0-2148 1012-0-2141 10/100 10/100


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный переключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/6/6 UC-92-507 2006/6/6 UC-94-507	1012-0-2151 1012-0-2144 10 10


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	Выключатель с клавишей 1) 2) проходной выключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/7 UC-92-507 2006/7 UC-94-507	1012-0-2152 1012-0-2145 10 10


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Выключатель с клавишей 1) 2) 3) переключатель с N-клеммой исполнение: для скрытой установки с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/6 UCK-92-507 2006/6 UCK-94-507	1012-0-2150 1012-0-2143 10 10


1) с более мощной лампой 1 МА
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
3) подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367, см. стр. 16


	Выключатель без фиксации с клавишей 1) 2) 1 полюс, нормально-открытый контакт исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2026 UC-92-507 2026 UC-94-507	1413-0-1083 1413-0-1080 10/100 10/100


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

	Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом 1) 2) 1 полюс, нормально-открытый контакт исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2026 UCN-92-507 2026 UCN-94-507	1413-0-1084 1413-0-1081 10 10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16


	линза с символом свет для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 ... для кнопок открытой установки 2621.... Для выключателей 2006... и выключателей без фиксации 2026...		
	прозрачная	линзы с символом, прозрачные 2145 LI	1714-0-0211 100
прозрачная	звонок 2145 KI	1714-0-0229 100	
прозрачная	ключ 2145 TR	1714-0-0237 100	
прозрачный	красная 2145-12	1714-0-0245 100	
прозрачная	без символа 2145 N	1714-0-0203 100	


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Выключатель жалюзи с накладкой ^{1) 2)} 1 полюс, с фиксацией исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/4 UC-92-507 2006/4 UC-94-507	1012-0-2147 1012-0-2140
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно			

	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ^{1) 2)} 1 полюс, без фиксации исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2026/4 UC-92-507 2026/4 UC-94-507	1413-0-1085 1413-0-1082
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно			


	Выключатель жалюзи с накладкой ^{1) 2) 3)} 1P + N + E исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2713 UC DR-92-507 2713 UC DR-94-507	1101-0-0922 1101-0-0920
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно 3) может применяться для управления приводами постоянного тока			


	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ^{1) 2) 3)} 1P + N + E исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2723 UC DR-92-507 2723 UC DR-94-507	1101-0-0923 1101-0-0921
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно 3) может применяться для управления приводами постоянного тока			


	розетка SCHUKO® ¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUC-92-507 20 EUC-94-507	2011-0-3857 2011-0-3855
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные			

	розетка SCHUKO® ^{1) 2)} с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUCKS-92-507 20 EUCKS-94-507	2013-0-5279 2013-0-5278
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			


	розетка SCHUKO® ^{1) 2)} С маркировкой "DATA" исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUC/DV-92-507 20 EUC/DV-94-507	2011-0-3856 2011-0-3854
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.			

	розетка SCHUKO® ¹⁾ с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUK-92-507 20 EUK-94-507	2018-0-0351 2018-0-0350
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			


	двойная розетка SCHUKO® ¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20-02 EUJ-92-507 20-02 EUJ-94-507	2014-0-1463 2014-0-1462
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	двойная розетка SCHUKO® ^{1) 2)} с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20-02 EUJKS-92-507 20-02 EUJKS-94-507	2021-0-0379 2021-0-0378
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка с центральным заземляющим контактом исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами для использования в странах: Польша, Чешская Республика 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 MUC-92-507 20 MUC-94-507	2017-0-0848 2017-0-0847

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1803-92-507 1803-94-507	1753-0-0098 1753-0-0096

	центральная плата 2 порта исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) sti (sti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1803-02-92-507 1803-02-94-507	1753-0-0097 1753-0-0095

	телефонная розетка UAE 1) 1 разъем, 8 полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		0213-507	0230-0-0378 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

	телефонная розетка UAE 1) 2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		0214	0230-0-0235 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	телефонная розетка UAE 1) 2 разъема, 8 (8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
	0215	0230-0-0243	10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

	компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5е, экранированная 1) 1 разъем, 8(8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 5е (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок		
	0216-507	0230-0-0377	1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

	компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5е, экранированная 1) 2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 5е (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок		
	0217-507	0230-0-0379	1/10


1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

	компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 6а, экранированная 1) 2) 2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналы с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 6а (Category 6 augmented) согласно TIA/EIA-TR 42.7 Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. Произвольно выбираемый подвод кабеля. До 500 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet. только для 8-полюсного штекера RJ 45 без распорок глубина монтажа: 38 мм		
	0218	0230-0-0376	1/10


1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2539-92-507 2539-94-507	1724-0-4279 1724-0-4275


	розетка для громкоговорителя 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 2 клеммы для подключения. цветная маркировка полюсов сечение провода макс. 10 мм ² с распорками		
	антрацит/черный	0247	0230-0-0382

1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x


	стерео розетка для громкоговорителя 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 4 клеммы для подключения. сечение провода макс. 10 мм ² цветная маркировка полюсов с распорками		
	антрацит/черный	0248	0230-0-0383


1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x


	центральная плата исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1746-92-507 1746-94-507	1726-0-0221 1726-0-0219

	ТВ-розетка исполнение: для скрытой установки для подключения к коаксиальному антенному кабелю номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1743-01-92-507 1743-01-94-507	1724-0-4280 1724-0-4276


	центральная плата В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток исполнение: для скрытой установки 3 гнезда радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1743-92-507 1743-94-507	1724-0-4284 1724-0-4283


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм антенной розетки 2 разъема/тупиковая исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2400 МГц с распорками		
		0230-101-507	0230-0-0380
	Проходная розетка 0231-101	0230-0-0268	10


	механизм антенной розетки 3 разъема/тупиковая исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2150 МГц Соединение SAT выполнено в виде резьбового гнезда F. с распорками		
		0232-101	0230-0-0384


	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2527-92-507 2527-94-507	1710-0-3773 1710-0-3772

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)


	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2538-92-507 2538-94-507	1715-0-0313 1715-0-0312

	центральная плата исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1756-92-507 1756-94-507	1753-0-0099 1753-0-0100



	Линза для световых сигнализаторов		
	11 прозрачная 12 красный 13 зеленый	1565-11 1565-12 1565-13	1565-0-0167 1565-0-0175 1565-0-0183


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм светового сигнала ¹⁾ для ламп с безвинтовым цоколем исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~		
	2061 U	1511-0-0062	10

1) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16


	механизм светового сигнала ¹⁾ для ламп с цоколем E 10 исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~		
	2661 U	1511-0-0096	10


1) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343, см. стр. 16, для более яркой подсветки рекомендуется лампа 8340


	Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой исполнение: для скрытой установки поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1		
			
92 слоновая кость	2251 UCGL-92-507	6515-0-0843	1/10
94 альпийский белый	2251 UCGL-94-507	6515-0-0842	1/10


	центральная плата ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.		
92 слоновая кость	2115-92-507	6599-0-2929	10
94 альпийский белый	2115-94-507	6599-0-2928	10


1) лампа для замены арт. 3855


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Рамка с декоративной накладкой 1 пост исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	2511-92-507	1725-0-1484	10/100
94 альпийский белый	2511-94-507	1725-0-1479	10/100


	Рамка с декоративной накладкой 2 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	2512-92-507	1725-0-1485	10/100
94 альпийский белый	2512-94-507	1725-0-1480	10/100


	Рамка с декоративной накладкой 3 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	2513-92-507	1725-0-1486	10/100
94 альпийский белый	2513-94-507	1725-0-1481	10/100

	Рамка с декоративной накладкой 4 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	2514-92-507	1725-0-1487	10
94 альпийский белый	2514-94-507	1725-0-1482	10

	Рамка с декоративной накладкой 5 постов исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	2515-92-507	1725-0-1488	10
94 альпийский белый	2515-94-507	1725-0-1483	10

	Декоративная накладка исполнение: для скрытой установки Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
92 слоновая кость	2516-92-507	1726-0-0220	10
94 альпийский белый	2516-94-507	1726-0-0218	10
901 аттика/синий	2516-901-507	1726-0-0222	10
902 серебристый металлик	2516-902-507	1726-0-0223	10
903 салатный	2516-903-507	1726-0-0224	10
904 оранжевый	2516-904-507	1726-0-0225	10
905 желтый	2516-905-507	1726-0-0226	10
906 абрикосовый	2516-906-507	1726-0-0227	10
907 флуоресцирующий	2516-907-507		10

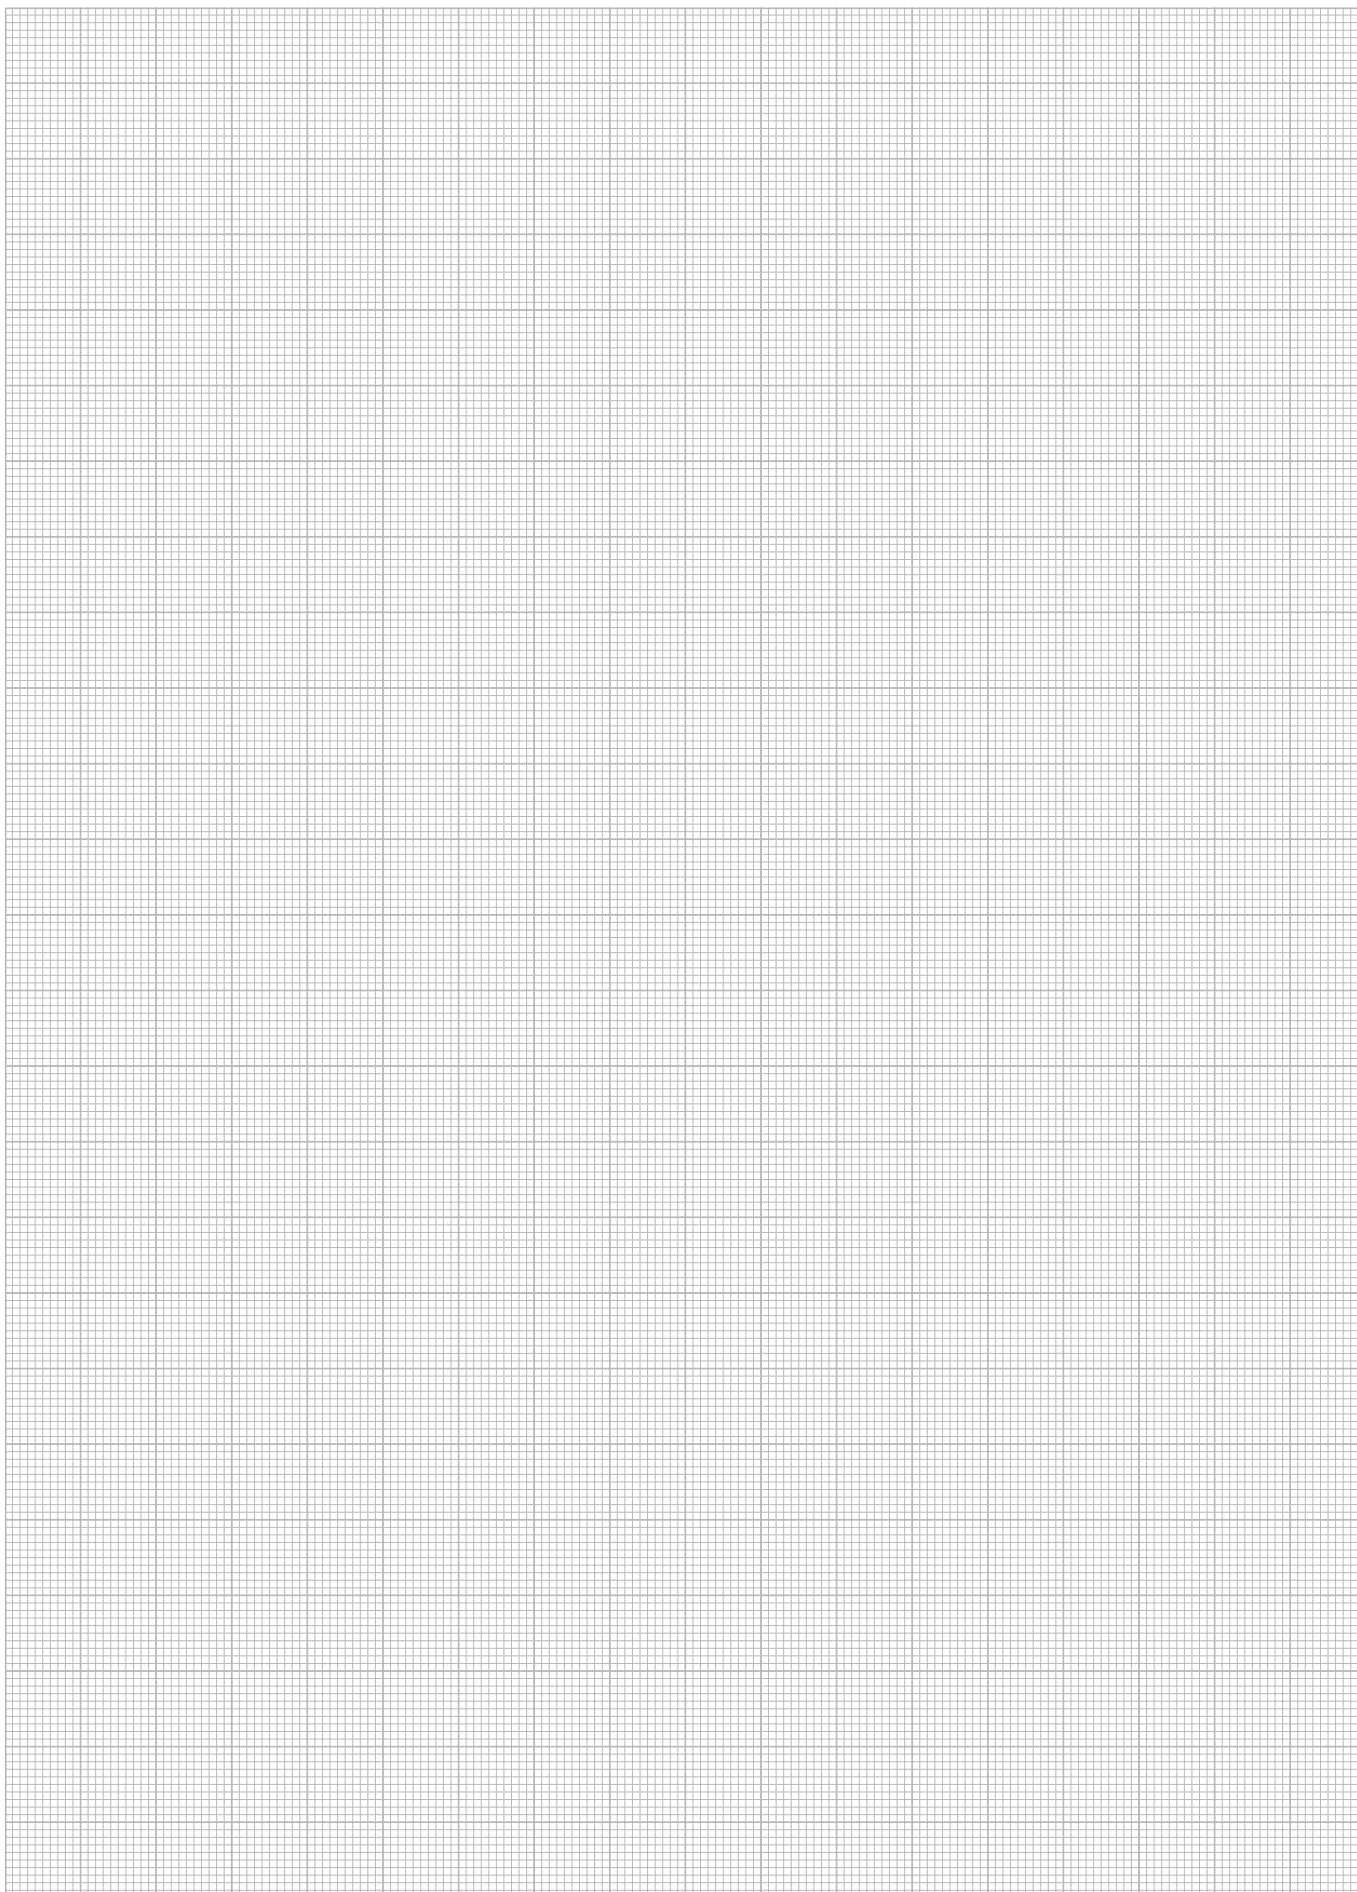

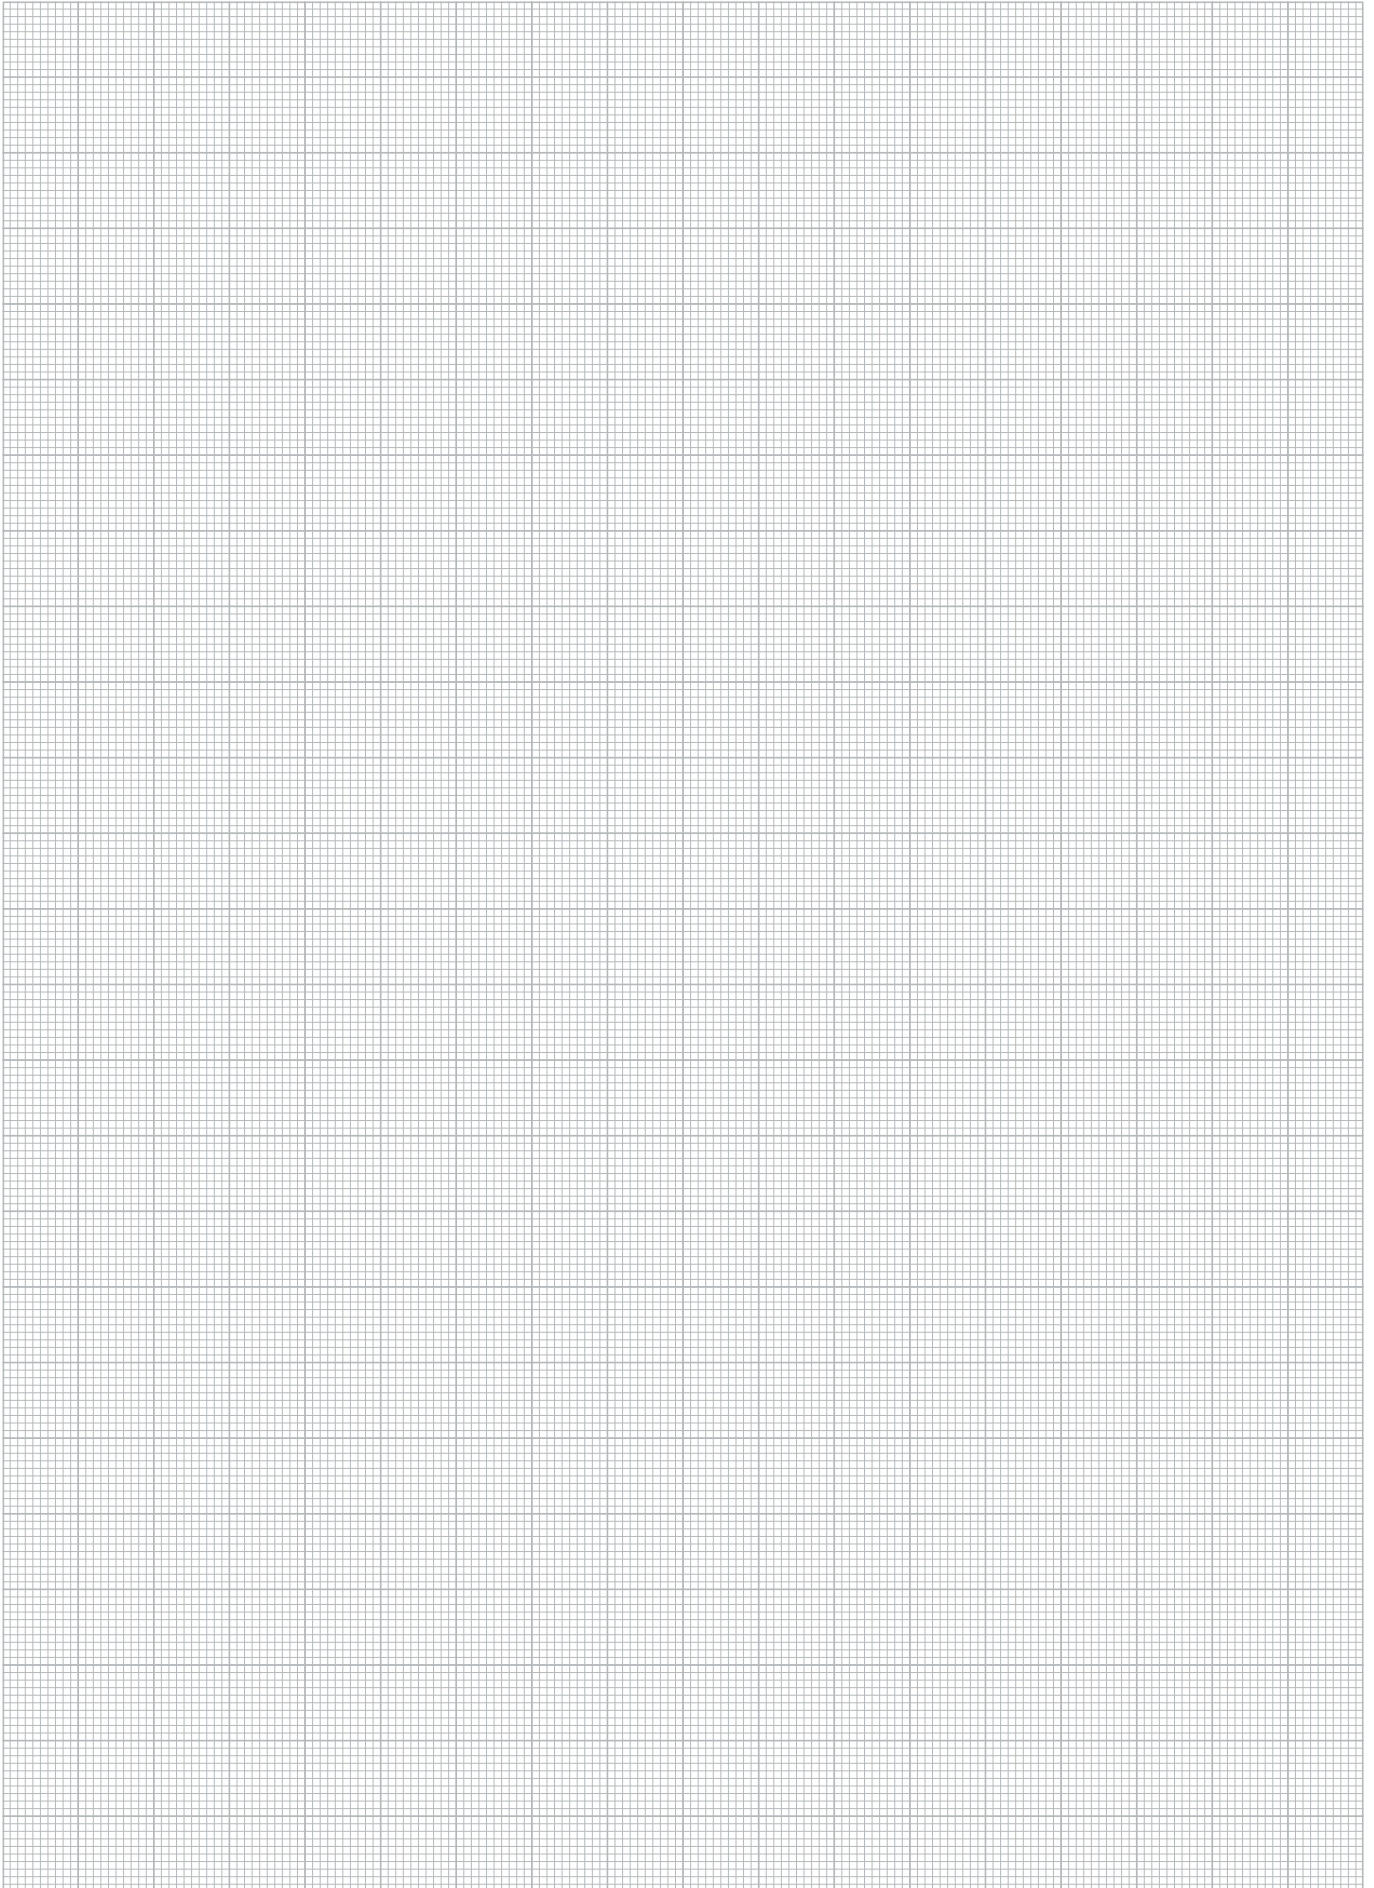



A member of
the ABB group

" 117861, Москва, ул. Обручева, 30/1 T +7 (495) 960 2200 F +7 (495) 960 2220	" " 344002, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72а T +7 (863) 255 9751 F +7 (863) 255 9751	" " 603093, Нижний Новгород, ул. Родионова, 23 T +7 (8312) 619 102 F +7 (8312) 619 164	"
" 193029, Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр.,6 T +7 (812) 326 9915 F +7 (812) 326 9916	" " 630007, Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14/1 T +7 (383) 210 0542 F +7 (383) 210 0542	" " 394006, Воронеж, ул. Свободы, 73 T +7 (4732) 393 160 F +7 (4732) 393 170	"
" 620066, Екатеринбург, ул. Бархотская, 1, оф.212 T +7 (343) 369 0000 F +7 (343) 369 0069	" " 420021, Казань, ул. Парижской Коммуны, 26 T +7 (843) 292 3971 F +7 (843) 292 3921	" " 443010, Самара, ул. Красноармейская, 1 T +7 (846) 269 8047 F +7 (846) 269 8046	"
" 664050, Иркутск, ул. Байкальская, 291 T +7 (3952) 563 458 F +7 (3952) 563 459	"		

